

# БАТАРЕЮ НЕ ПОТРІБНО ТРЯСТИ.



ТА ЗУПИНИСЬ ВЖЕ!

ТРЯСКА НЕ ДОПОМАГАЄ МОЇЙ БАТАРЕЇ ТРАЦЮВАТИ! В PS 675 (ЛЮТИЙ 09) МИ



В PS 675 (ЛЮТИЙ 09) МИ ПИСАЛИ, ЩО НА МЕТАЛЕВИХ ПЛАСТИНАХ АКУМУЛЯТОРІВ JAVELIN, ЯКІ ДОВГО ЛЕЖАТЬ НА ПОЛИЦІ, ІНОДІ УТВОРЮЄТЬСЯ "ПАСИВАЦІЙНА" КІРКА, ЯКА ПЕРЕШКОДЖАЄ ПРОХОДЖЕННЮ ЕЛЕКТРОНІВ КРИЗЬ ПЛАСТИНИ.

РІШЕННЯ, ЯКЕ МИ РЕКОМЕНДУВАЛИ, - СТРУСИТИ БАТАРЕЮ.

WP 0008 00-5 В TM 9-1425-1687-10 РЕКОМЕНДУЄ ТЕ Ж САМЕ.


ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, СТРУШУВАННЯ БАТАРЕЇ - ЦЕ МАРНА ТРАТА ЧАСУ.

ЩО ДІЙСНО ТРАЦЮЄ, ТАК ЦЕ ДРУГЕ РІШЕННЯ, ЗАПРОПОНОВАНЕ В TM...

"Другий метод видалення пасиваційного шару полягає в тому, щоб помістити батарею BA-5590/U в CLU (командно-пусковий пристрій), перевести перемикач CLU в положення NIGHT (НІЧ) і повернути перемикач назад в положення OFF (ВИМКНЕНО). Повторення послідовності перемикання NIGHT/OFF кілька разів призведе до того, що пасиваційний шар згорить, і батарея буде заряджена до повного потенціалу".



Поверніть перемикач живлення CLU в положення NIGHT, а потім назад у положення OFF.



У ХОЛОДНУ ПОРУ РОКУ ПРОЦЕДУРА ДЕЩО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ...

1. Переведіть перемикач живлення в положення OFF, а потім знову в положення DAY. Якщо індикатор CLU BATTERY світиться зеленим кольором, ви готові до роботи. В іншому випадку перейдіть до кроку 2.

2. Вийміть акумулятор і зігрійте його, потираючи. Встановіть його назад та увімкніть живлення на DAY. Якщо індикатор CLU BATTERY зелений, продовжуйте як зазвичай. В іншому випадку перейдіть до кроку 3.

3. Повторіть крок 2 або встановіть іншу, теплішу батарею і продовжуйте роботу.



ЦЯ ПРОЦЕДУРА ТАКОЖ ОПИСАНА В ІНСТРУКЦІЇ WP 0013 00-1, АЛЕ ВОНА ТАКОЖ ВКЛЮЧАЄ ОПЦІЮ СТРУШУВАННЯ.

ЗАБУДЬТЕ ПРО ЦЕ. СТРУШУВАННЯ НЕ ТРАЦЮЄ!




ПРОБЛЕМА ПАСИВАЦІЇ МОЖЕ ВИНИКНУТИ ТІЛЬКИ З ЛІТІЙ-СІРЧАНОКИСЛИМ АКУМУЛЯТОРОМ BA-5590B/U, NSN 6135-01-438-9450, АБО BA-5590A/U, NSN 6135-01-523-2037.

ОДНОРАЗОВІ ЛІТІЙ-МАРГАНЦЕВОКИСЛОТНІ BA-5390/U, NSN 6135-01-501-0833, ТА BA-5390A/U, NSN 6135-01-517-6060, ТА БАГАТОРАЗОВІ НІКЕЛЬ-МЕТАЛОГІДРИДНІ BB-390B/U, NSN 6140-01-490-4317, НЕ МАЮТЬ ЦЬОЇ ПРОБЛЕМИ.



ЩЕ ОДИН МОМЕНТ: ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ BA-5590A/U, BA-5390A/U АБО BB-390B/U, ВБУДОВАНИЙ ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ ПІДКАЖЕ ВАМ, ЧИ ЗАЛИШИЛАСЯ В НІЙ ЕНЕРГІЯ.

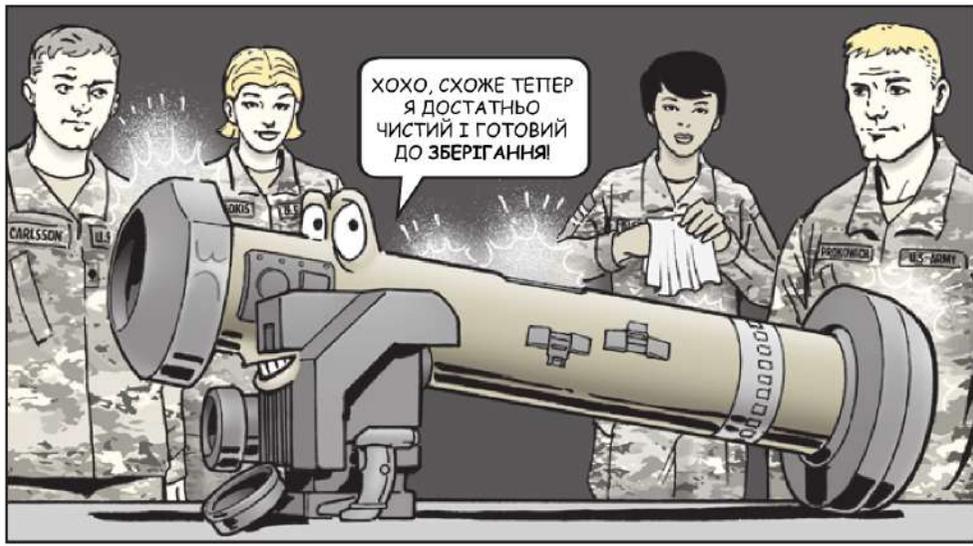

ХОХО, СХОЖЕ ТЕПЕР Я ДОСТАТНЬО ЧИСТИЙ І ГОТОВИЙ ДО ЗБЕРІГАННЯ!


## ЧИСТИЙ ДЖАВЕЛІН - ЩАСЛИВИЙ ДЖАВЕЛІН!



ЯКЩО ВИ БУЛИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ, ПЕРШЕ, ЩО ВИ ПОВИННІ ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ, - ЦЕ ПЛОМИТИСЬ!

**ТЕ Ж САМЕ СТОСУЄТЬСЯ І ВАШОГО ДЖАВЕЛІНУ!**


ЯКЩО ВІН ПОВУВАВ У ПОЛІ, ЙОГО ПОТРІБНО РЕТЕЛЬНО ПОЧИСТИТИ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПОКЛАСТИ НА ЗБЕРІГАННЯ... ІНАКШЕ НАСТУПНОГО РАЗУ, КОЛИ ВИ БУДЕТЕ СТРІЛЯТИ, У ВАС МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ПРОБЛЕМИ.

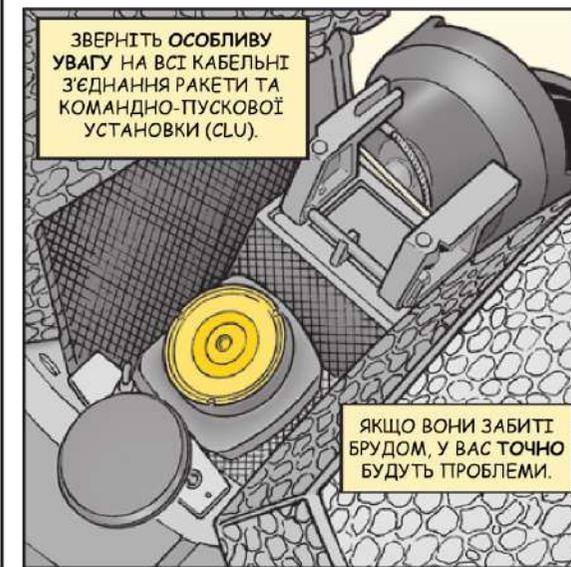

ЗВЕРНІТЬ ОСОБЛИВУ УВАГУ НА ВСІ КАБЕЛЬНІ З'ЄДНАННЯ РАКЕТИ ТА КОМАНДНО-ПУСКОВОЇ УСТАНОВКИ (CLU).

ЯКЩО ВОНИ ЗАБИТІ БРУДОМ, У ВАС ТОЧНО БУДУТЬ ПРОБЛЕМИ.

**КРИШКИ ОБ'ЄКТИВІВ ЧАСТО ГУБЛЯЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВИЗДІВ В ПОЛЕ**

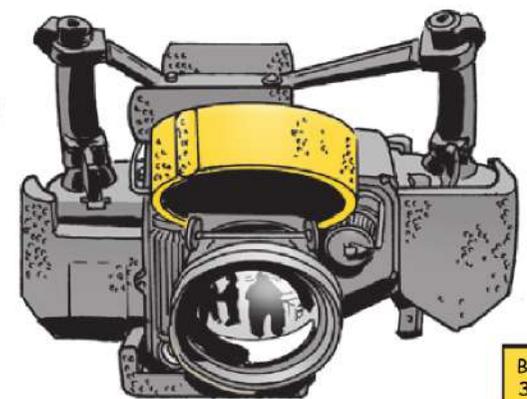

ЯКЩО ВАША КРИШКА ЗАГУБИЛАСЬ, НЕГАЙНО ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ СВОГО МАЙСТРА.  
  
ЦІ КРИШКИ Є ЄДИНИМ ЗАХИСТОМ ДЛЯ ДОРОГИХ ЛІНЗ ДЖАВЕЛІНУ.

Відсутня кришка об'єктива? Замініть її якомога швидше!

**НЕ ЗАБУВАЙТЕ, CLU ПОТРІБНО ЗБЕРІГАТИ У РІДНОМУ КЕЙСІ.**



КОЖНА CLU ЙДЕ З ВІДПОВІДНИМ КЕЙСОМ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ, ВОНИ МАЮТЬ ОДНАКОВИЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР.  
  
ЗБЕРІГАЮЧИ ЇЇ В РІДНОМУ КЕЙСІ, ВИ НЕ ТІЛЬКИ ЗАХИЩАЄТЕ ЇЇ А Й ПОЛЕГШУЄТЕ ВІДСТЕЖЕННЯ.

ЯКЩО БУДЬ-ЯКИЙ З ВАШИХ КЕЙСІВ ДЛЯ ДЖАВЕЛІНУ ПОШКОДЖЕНИЙ АБО ЗАГУБИВСЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ІНТЕГРОВАНОГО ЦЕНТРУ ТЕХНІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЖАВЕЛІНІВ ДЛЯ ЙОГО ЗАМІНИ.  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ (888) 528-4862 АБО ПИШІТЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ: [jvitoc@jvjavelin.com](mailto:jvitoc@jvjavelin.com)

Зберігайте Джавелін у кейсі для забезпечення захисту та відстеження